



पाणिनी गाउँपालिका
Panini Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Rural Municipal Executive

पत्र सङ्ख्या/Letter No.: २०८२/०८३
चलानी नं./Ref.No.:



दुर्गाफाँट, अर्घाखाँची
Durgaphant, Arghakhanchi
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

मिति:- २०८३/०१/२५


ने.सं. ११४६ बछलागा: ६, शुक्रबार

कोटेशन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !

पाणिनी गाउँपालिकाको आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक स्वीकृत विकास कार्यक्रमबमोजिम यस गाउँपालिकाको वडा नं. ३ स्थित आलमदेवी मन्दिर निर्माण (डिपिआर अनुसार) मुर्कोट र दुर्वाशेश्वर महिला विकास भवन मर्मत गर्नु पर्ने भएकाले यस कार्यालयमा सूचीकृत/नवीकरण भएका फर्महरूबाट सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र आवश्यक कागजातसहित कोटेशन (BOQ) पेस गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यी सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै उक्त कार्यको BOQ यसै साथ संलग्न रहेको छ।

(सुवर्ण खनाल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

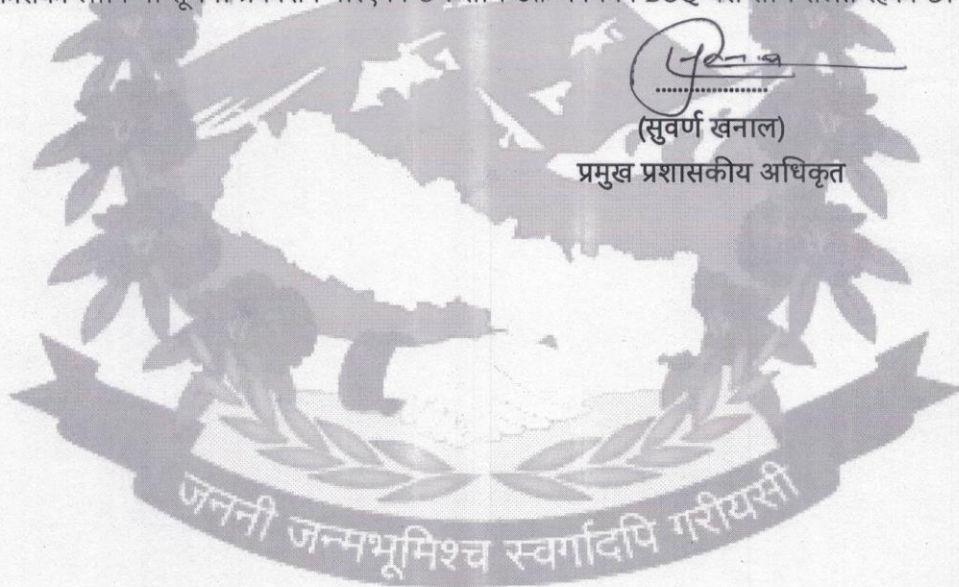



पाणिनी गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
दुर्गाफोर्ट, अर्घाखाँची

बिल अफ क्वान्टिटी (BoQ)

आ.ब. २०८२/०८३

कार्याक्रम :

आलमदेवी मन्दिर निर्माण (डिपिआर अनुसार)सुराकोट र दुर्गाेश्वर महिला बिकास भवन मर्मत तथा मर्मत
पाणिनी ०३

योजनाको नाम :

स्थान:

पाणिनी गाउँपालिका

S.N	Iteam	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
१	Clearing Grass and Removal of Rubbish and Dressing and levelling the construction surface Clearing grass/ top soil and removal up to a distance of 50 meters outside the periphery of the area , including cutting and filling of small undulation. By Manual Means	sqm	650.00			
२	Road way Excavation Using Machine in all types of soil as per Drawing and technical specifications including removal of stumps and other deleterious matter, all lifts and lead as per Drawing and instruction of the Engineer	cum	15.00			
३	Providing and laying of hand pack Stone soling with 150 to '200 mm thick stones and packing with smaller stone on prepared surface as per Drawing and Technical Specifications. Stone Locally Avaible	cum	4.20			
४	Providing and laying of Plain Cement Concrete/Reinforced Cement Concrete M 15 (or 1:2:4 for nominal mix) in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. (sand aggregate-	cum	4.50			

S.N	Iteam	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
५	Stone (rubble) masonry work upto 5 m height including collection of hard block stones, preparation of cement mortar (1:6) including weep hole of 4inch pipe per square meter, pointing works and a lead of 10 m.	cum	45.00			
६	Machine made brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m (First Class Brick Work with 1:6 Cement sand mortar)	cum	18.43			
७	इयालमा ३ मिमि X २० मिमि को Flat राखि १० मिमि को Square Rod १० Cm Spacing मा राखी ग्रिल तयार गर्ने कार्य पेन्टिड सहित (एक कोट रैड अक्साईड प्राईमर र १ कोट पेन्टिड समेत)	Sqm	5.40			
८	ढोका बनाउने कार्य (फलामे)	kg	425.00			
९	Transportation cost (Material manually)	LS	1.00			
			Total Amount			
			(VAT) @ 13%			
			Total Amount Including Vat			
			Contingency @3%			
			Total Estimate Amount			

काठमाडौं, नेपाल
 काठमाडौं महानगरपालिका
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत